


PONTEVECCHIO
CALCE TOSCANA

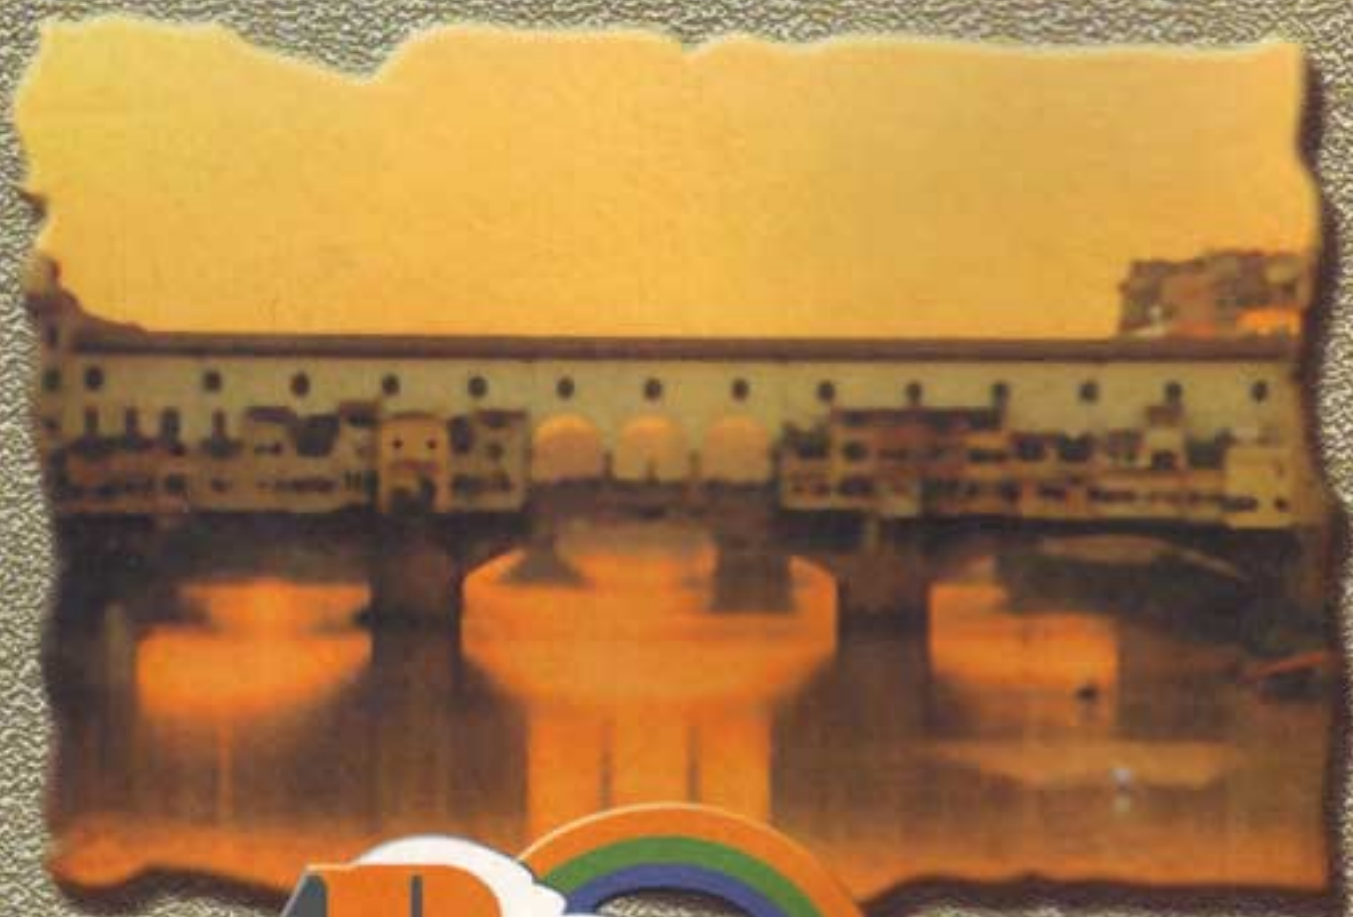

ANTICAL

Pittura a Calce

PONTEVECCHIO
CALCE TOSCANA



17. PO68



18. AN117



19. RI142



20. T148



21. T170



22. AN168



23. T194



24. T185



PONTEVECCHIO
CALCE TOSCANA



9. T57



10. T42



11. PO46



12. AN47



13. T49



14. RI60



15. T55



16. T64

PONTEVECCHIO
CALCE TOSCANA



1. T3



2. T7



3. T11



4. T15



5. T19



6. T22



7. T27



8. AN30



PONTEVECCHIO ANTICAL - *Pittura a Calce*

Nozioni Tecniche

PONTEVECCHIO ANTICAL è una pittura minerale ecologica ad effetto antimuffa a base di grassello di calce idonea per la tinteggiatura di superfici sia interne che esterne. È formulata con grassello di calce, additivi (inferiori al 3,5%) e speciali pigmenti ottenuti da terre coloranti naturali e ossidi. PONTEVECCHIO ANTICAL è ideale per la pittura di vecchi edifici storici per l'effetto estetico della finitura caratterizzato dalla tipica "ombreggiatura" simile a quella ottenuta in passato con le vecchie pitture a calce.

PONTEVECCHIO ANTICAL garantisce oltre un efficace ancoraggio al supporto e resistenza all'abrasione anche la massima diffusività che permette all'eventuale umidità presente nella muratura di fuoriuscire. Quando viene applicata in strati di spessore ridotto non è soggetta a ritiri rimanendo perfettamente ancorata al supporto. L'aspetto estetico finale della superficie pitturata è, per ciò che riguarda la colorazione quasi uniforme, con lievi aloni dovuti alle caratteristiche tipiche del prodotto che assicura un effetto decorativo antico. L'elevata basicità della calce conferisce al prodotto uno spiccato e comprovato potere antimuffa e disinfettante tanto da ritenere Antical come l'unica pittura antimuffa naturale. PONTEVECCHIO ANTICAL è indicata anche nei casi di intonaci deumidificanti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: prima dell'applicazione su intonaci nuovi occorre che questi siano asciutti, stagionati e ben aggregati. Le eventuali parti in fase di distacco (intonaco vecchio) vanno allontanate e la superficie spolverata dai residui, è consigliabile a questo punto applicare una mano di PONTEVECCHIO CONSOLIDANTE per uniformare l'assorbimento della successiva mano di pittura. Nel caso si voglia aumentare la resistenza agli agenti atmosferici e conferire un effetto idrorepellente alla finitura, senza modificarne la traspirabilità, si consiglia l'uso di SILIRAIN ACQUA sempre della linea PONTEVECCHIO. SILIRAIN ACQUA può essere usato come sostitutivo dell'acqua di diluizione della pittura (15-20%) oppure applicato a pennello (diluire fino al 500% a seconda dell'assorbimento del supporto) sopra l'ultima mano di finitura.

APPLICAZIONE: per la prima mano a pennello o rullo diluire Antical con acqua fino al 20%, attendere 12-24 ore per la sopravverniciatura. Applicare la seconda mano a pennello o rullo diluendo Antical fino al 10%. Le diluizioni consigliate possono variare in base all'assorbimento del supporto e alle diverse condizioni ambientali (temperatura, umidità ecc.). Si consiglia di proteggere il supporto trattato (prima e seconda mano) dalla pioggia battente per almeno 48-72 ore.



DATI TECNICI:

Confezione: 15 lt. e 5 lt.

Peso specifico: 1,4 Kg/lt.

pH: 13

Additivi: < 3,5%

Resa: 4-6 mq./lt.



AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

Applicare a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C.

Non applicare in presenza di sole, forte vento o pioggia battente.

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.

Proteggere le parti da non sporcare.

Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti o pluviali.

Prodotto alcalino, proteggere gli occhi e le mani durante l'applicazione.