



DAL 1970

# MAIOLICANTE

## SMALTO EPOSSIDICO ALL'ACQUA


Rinnova piastrelle,  
parquet, legno, muro,  
cemento, calcestruzzo,  
laminati, piani di lavoro




Adatto per tutti gli ambienti: cucine,  
bagni, soggiorni, scale, garage



trasparente




bianco  
RAL9016



greystone  
RAL9002



liberty grey  
RAL7040




rosso  
RAL3009

• I colori della presente cartella sono da considerarsi puramente indicativi

# MAIOLICANTE

## SMALTO EPOSSIDICO ALL'ACQUA

- **SGRASSARE** a fondo il supporto la superficie deve presentarsi regolare ed uniforme, assorbente, asciutta e non deve presentare risalite di umidità per capillarità. Qualsiasi materiale friabile o contaminazione (oli, grasso, etc.) devono essere rimossi.
- **APPLICARE** 2 mani di Maiolicante a pennello o a rullino speciale a distanza di 18 ore e non oltre 72 ore dalla prima applicazione.
- **SU SUPERFICI ORIZZONTALI PIASTRELLATE**, ad alta pedonabilità è utile applicare il FONDO ANCORANTE TRASPARENTE e successivamente 2 mani di Maiolicante.
- **PAVIMENTO NUOVO:** intervenire dopo la stagionatura del cemento (dopo circa un mese). Accertare che non siano presenti nel cemento sostanze distaccanti (cere, siliconi) che possano compromettere l'adesione dello smalto. Trattare la superficie con una soluzione di acido cloridrico al 1-2% e lasciare agire fino ad assenza di sviluppo di bollicine gassose. Sciacquare a fondo con acqua.
- **PAVIMENTO GIÀ VERNICIATO:** eliminare la vernice in fase di distacco effettuare eventualmente una carteggiatura per irruvidire la superficie permettendo così una migliore adesione. Lavare a fondo con acqua e detersivi avendo cura di asportare sporco e grasso. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare.

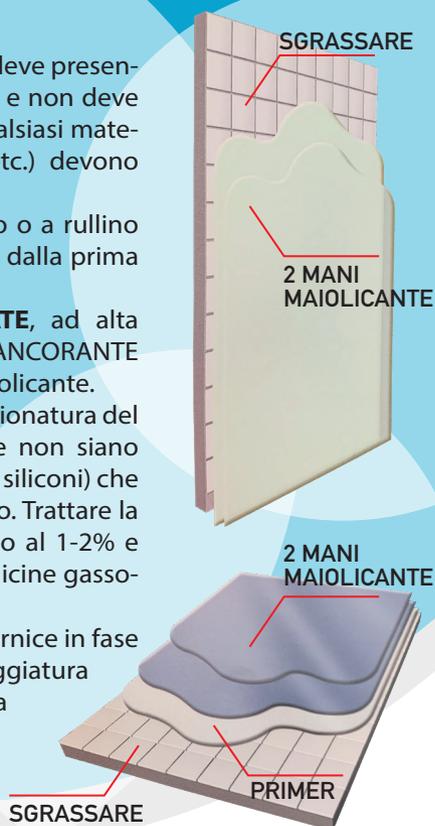

**CONSIGLI PRATICI:** Miscelare accuratamente i due componenti A e B nelle proporzioni raccomandate (4 : 1 in volume) fino ad ottenimento di una miscela omogenea e di colore uniforme. Attendere qualche minuto prima dell'utilizzo. La miscela deve essere utilizzata entro massimo 3 ore (a +20 °C) dalla preparazione.



**PERUZZI 3 S.R.L.**

S.P. 327 nr. 33/B - 53049 Torrita di Siena (SI) Italia

Tel. +39 0577 624068 r.a. - Fax +39 0577 623432

e-mail: [info@peruzzi3.it](mailto:info@peruzzi3.it)

[www.peruzzi3.it](http://www.peruzzi3.it)